



Perfinox®

Perfiles inoxidables
Calidad: AISI-304 L

Stock permanente
Otras medidas por encargo
Entrega en 24 h

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


- Extrusionados
- Calidad: AISI 304 L
- Límite elástico: 21 kg/mm²
- Carga rotura: 46-64 kg/mm²
- Dureza: HB 150

- Certificados S/DIN 50.049 3.1.B

EXISTENCIAS EN STOCK

Perfil T

h mm	b mm	e mm	Peso Kg/m	dx cm	$\frac{I_y}{dy}$ cm ³	dy cm	$\frac{I_y}{dy}$ cm ³
30	30	3	1,35	0,86	0,68	1,50	0,45
40	40	4	2,40	1,15	1,61	2	1,07
50	50	5	3,75	1,43	3,15	2,50	2,10
60	60	6	5,40	1,72	5,45	3	3,63
70	70	7	7,40	2,01	8,65	3,50	5,76
80	80	8	9,53	2,29	12,92	4	8,61

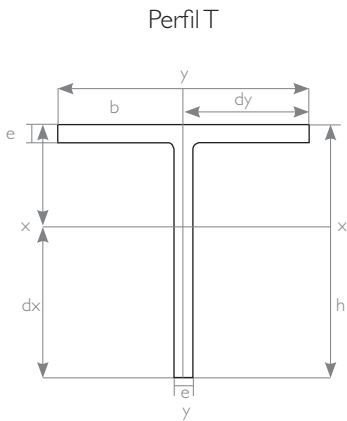

Perfil U

h mm	b mm	a mm	e mm	Peso Kg/m	dx cm	$\frac{I_y}{dy}$ cm ³	dy cm	$\frac{I_y}{dy}$ cm ³
40	20	4	4	2,30	2	3,14	0,64	0,74
50	25	6	5	3,58	2,50	6,36	0,78	1,44
60	30	6	6	5,30	3	10,62	0,97	2,50
80	40	6	6	7,44	4	22,45	1,41	5,85
100	50	6	8	10,50	5	40,92	1,72	9,92
120	60	6	6	10,90	6	89,47	3,40	18,61
150	65	8	8	17,10	7,50	106,52	2,01	21,17

