


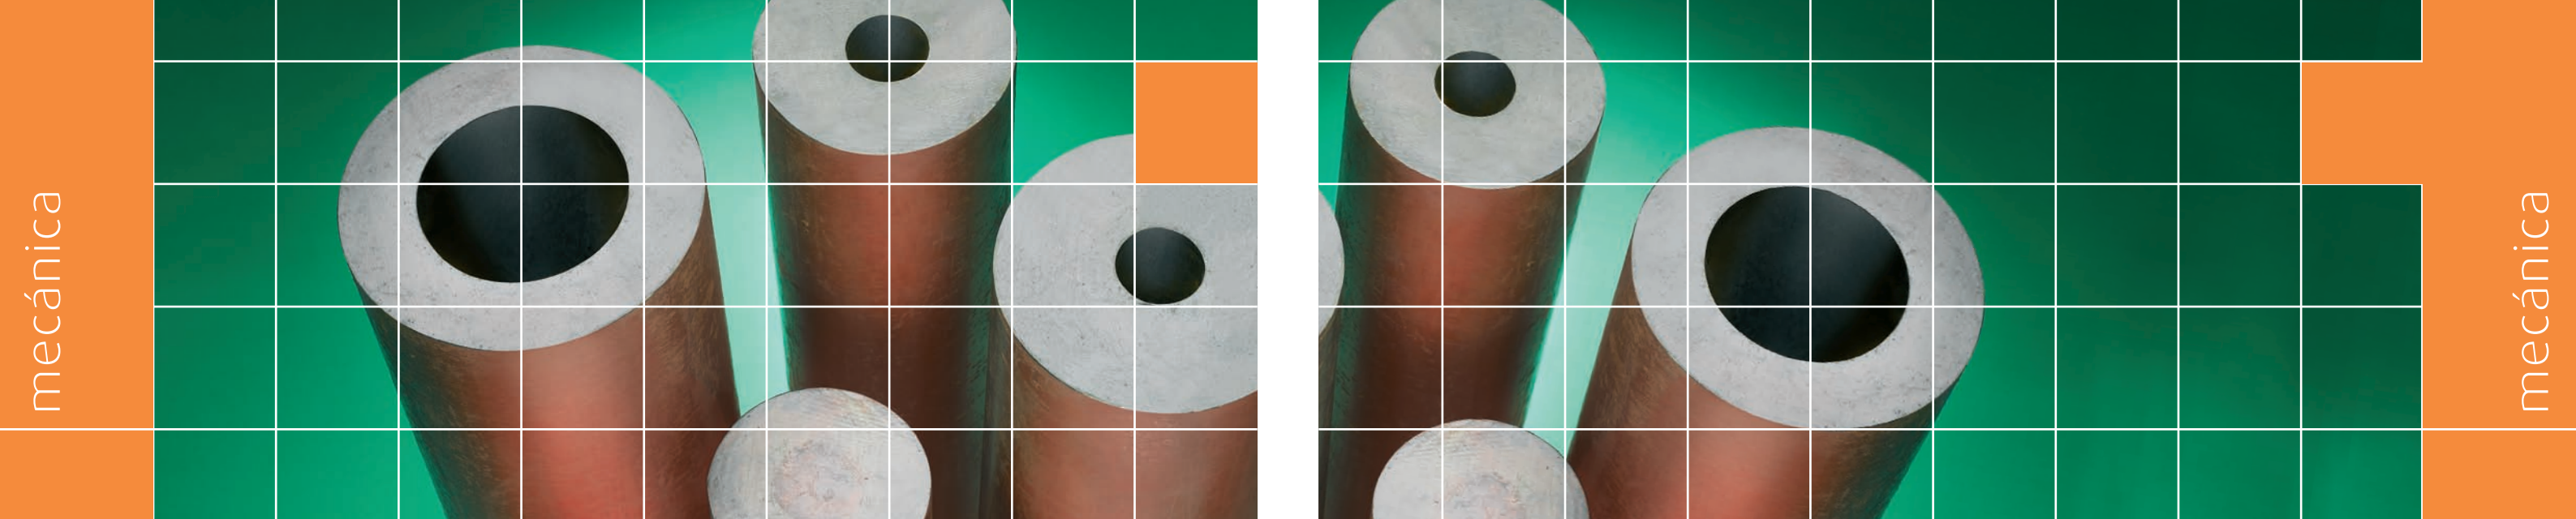

mecánica

mecánica

Perlit®

Barras perforadas

Sección redonda

Barras macizas | Barras perforadas | Cuadrado
Fundición gris | Fundición aleada | Fundición nodular

Tolerancias ajustadas
Cortamos a medida
Entrega inmediata

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad: fundición perlítica laminar FG 25/30 y fundición nodular FGE 42/12, FGE 50/65.
- El material férrio en que se suministran estos materiales está homologado por TÜV-SÜDWEST según AD-MERKBLATT WO/TDR 100.
- Durezas: FG/25/30 180±230HB; FGE-42/12-50/65 160±230-HB.
- Medidas: con un excedente de diámetro exterior de 2 mm y 5 mm de media en el interior y una longitud de 600 mm ± 10 mm.
- Presentación: totalmente mecanizadas y recubiertas de barniz antióxido STICK-PERLITA-FG25-3 y agujero de perforación en desbaste.

(*) Valores del listado expresados en kilogramos (pesos aproximados para barras perforadas de 600 mm).

MEDIDAS STANDARD

ø Exterior	Ø INTERIOR																		
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200		
60	9																		
65	11																		
70	13	10																	
75	16	13																	
80	19	16	12																
85	21	18	14																
90	25	22	18	14															
95	28	25	21	17															
100	31	28	24	20															
105	34	31	27	23															
110	39	36	32	28															
115	42	39	35	31															
120	46	43	39	35	30														
125	50	47	43	39	34														
130	55	52	48	44	39	34													
135	60	57	53	49	44	39													
140	65	62	58	54	49	44	31												
145	69	66	62	58	53	48	41												
150	75	72	68	64	59	54	47	41											
155	81	78	74	70	65	60	53	47											
160	87	84	80	76	71	66	59	53	45										
165	92	89	85	81	76	71	64	58	50										
170	98	95	91	87	82	77	70	64	56	48									
175	106	103	99	95	90	85	78	72	64	56									
180	111	108	104	100	95	90	83	77	69	61	51								
185	117	114	110	106	101	96	89	83	75	67	57								
190	125	122	118	114	109	104	97	91	83	75	65	56							
195	128	125	121	117	112	107	100	94	86	78	68	59							
200	139	136	132	128	123	118	111	105	97	89	79	70	58						
205	146	143	139	135	130	125	118	112	104	96	86	77	65						
210	152	149	145	141	136	131	124	118	110	102	92	83	71	60					
215	160	157	153	149	144	139	132	126	118	110	100	91	79	68					
220	169	166	162	158	153	148	141	135	127	119	109	100	88	77	63				
225	176	173	169	165	160	155	148	142	134	126	116	107	95	84	70				
230	186	183	179	175	170	165	158	152	144	136	126	117	105	94	80	69			
235	193	190	186	182	177	172	165	159	151	143	133	124	112	101	87	76			
240	200	197	193	189	184	179	172	166	158	150	140	131	119	108	94	83	72		
245	209	206	202	198	193	188	181	175	167	159	149	140	128	117	103	92	81		
250	218	215	211	207	202	197	190	184	176	168	158	149	137	126	112	101	90		
255	226	223	219	215	210	205	198	192	184	176	166	157	145	134	120	109	98		
260	234	231	227	223	218	213	206	200	192	184	174	165	153	142	128	117	106		
265	239	236	232	228	223	218	211	205	197	189	179	170	158	147	132	122	111		
270	244	241	237	233	228	223	216	210	202	194	184	175	163	152	138	127	116		
275	255	252	248	244	239	234	227	221	213	205	195	186	174	163	149	138	127		
280	265	262	258	254	249	244	237	231	223	215	205	196	184	173	159	148	137		
285	274	271	269	263	258	253	247	240	232	224	214	205	193	182	168	157	146		
290	284	281	277	273	268	263	256	250	242	234	224	215	203	192	178	167	156		
295	298	295	291	287	282	277	270	264	256	248	238	229	217	206	192	181	170		
300	311	308	304	300	295	290	283	277	269	261	251	242	230	219	205	194	183		
305	324	321	317	313	308	303	296	290	282	274	264	255	243	232	218	207	196		
310	336	333	329	325	320	315	308	302	294	286	276	267	255	244	230	219	208		
315	345	342	338	334	329	324	317	311	303	295	285	276	264	253	239	228	217		
320	354	351	347	343	338	333	326	320	312	304	294	285	273	262	248	237	226		
325	365	362	358	354	349	344	337	331	323	315	309	296	284	273	259	248	237		
330	376	373	369	365	360	355	348	342	334	326	316	307	295	284	270	259	248		
335	388	385	381	377	372	367	360	354	346	338	328	319	307	296	282	271	260		
340	400	397	393	389	384	379	372	366	358	350	340	331	319	308	294	283	272		
345	414	411	407	403	398	393	386	380	372	364	354	345	333	322	308	297	286		
350	427	424	420	416	411	406	399	393	385	377	367	358	346	335	321	310	299		
355	440	437	433	429	424	419	412	406	398	380	370	361	359	348	334	323	312		
360	453	450	446	442	437	432	425	419	411	403	393	384	372	361	347	336	325		
365	469	466	462	458	453	448	441	435	427	419	409	400	388	377	363	352	341		
370	485	482	478	474	469	464	457	451	443	435	425	416	404	393	379	368	357		
375	497	494	483	486	481	476	469	463	455	447	437	428	416	405	391	380	369		
380	508	505	501	497	492	487	480	474	466	458	448	439	427	416	402	391	380		
385	522	519	515	511	506	501	494	488	480	472	462	453	441	430	416	405	394		
390	535	532	528	524	519	514	507	501	493	485	475	466	454	443	429	418	407		
395	548	545	541	537	532	527	520	514	506	498	488	479	467	456	442	431	420		
400	561	558	554	550	545	540	533	527	519	511	501	492	480	469	455	444	433		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Calidad: fundición perlítica laminar FG 25/30 y fundición nodular FGE 42/12, FGE 50/65. El material férrio en que se suministran estos materiales está homologado por TÜV-SÜDWEST según AD-MERKBLATT WO/TDR 100.
- Durezas: FG/25/30 180±230HB; FGE-42/12-50/65 160±230-HB.
- Medidas: estos redondos llevan incorporado un excelente mecanizado de 2 mm de media, con una longitud de 600 mm ± 10 mm.
- Presentación: totalmente mecanizadas, recubiertas de barniz antióxido STICK-PERLITA-FG25-3 y punto de torno en su extremo.

Otras dimensiones por encargo

(*) Pesos aproximados para barras de 600 mm.

Perlit®

Barras macizas - Sección redonda

Barras macizas | Barras perforadas | Cuadrado
Fundición gris | Fundición aleada
Fundición nodular

Tolerancias ajustadas
Cortamos a medida
Entrega inmediata

MEDIDAS STANDARD

ø mm	Peso kg *	ø mm	Peso kg *	ø mm	Peso kg *
45	7	195	132	345	418
50	9	200	143	350	431
55	11	205	150	355	444
60	13	210	156	360	459
65	15	215	164	365	473
70	17	220	173	370	489
75	20	225	180	375	501
80	23	230	190	380	512
85	25	235	197	385	526
90	29	240	204	390	539
95	32	245	213	395	552
100	35	250	222	400	565
105	38	255	230	405	578
110	43	260	238	410	590
115	46	265	243	415	605
120	50	270	248	420	620
125	54	275	259	425	630
130	59	280	269	430	640
135	64	285	279	435	662
140	69	290	288	440	677
145	73	295	302	445	692
150	79	300	315	450	700
155	85	305	328	475	780
160	91	310	340	500	860
165	96	315	349	525	940
170	102	320	358	550	1.020
175	110	325	369	575	1.129
180	115	330	380	600	1.238
185	121	335	392	625	1.346
190	129	340	404	650	1.435